

Docket No. 210215US/btm

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Satoshi DENNO

GAU: 2681

SERIAL NO: 09/886,255

EXAMINER:

FILED: June 22, 2001

FOR: RECEIVE METHOD AND RECEIVER IN COMMUNICATION SYSTEM

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS  
WASHINGTON, D.C. 20231

RECEIVED  
FEB 01 2002  
Technology Center 2600

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
JAPAN	2000-190183	June 23, 2000
JAPAN	2000-219880	July 19, 2000
JAPAN	2000-318552	October 18, 2000
JAPAN	2001-059288	March 2, 2001

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .  
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and  
(B) Application Serial No.(s)
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Surinder Sachar  
Registration No. 34,423



22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 10/98)



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

09/886,255  
RECEIVED  
FEB 01 2002  
Technology Center 2600

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 6月23日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2000-190183

出 願 人  
Applicant(s):


株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年 8月17日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



【書類名】 特許願

【整理番号】 ND12-0032

【提出日】 平成12年 6月23日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 H04B 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 田野 哲

【特許出願人】

【識別番号】 392026693

【氏名又は名称】 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

【代理人】

【識別番号】 100070150

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊東 忠彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002989

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 通信システムにおける受信方法及び受信機

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 搬送波周波数帯に変換された信号を受信し、受信された該受信信号から直交信号を生成し、該受信信号及び該直交信号を第 1 の解析的正弦波により第 1 の複素周波数に変換する通信システムにおける受信方法において、

前記受信信号と生成された前記直交信号との直交性誤差及びゲインアンバランスを補償し、

補償された前記受信信号及び前記直交信号を前記第 1 の解析的正弦波により第 1 の複素周波数に変換することを特徴とする通信システムにおける受信方法。

【請求項 2】 前記直交性・ゲインアンバランスを補償する際に、  
前記直交信号を分岐し、

分岐された直交信号のそれぞれに重み付けを行い、

分岐され、重み付けされた直交信号のいずれか一方と、前記直交信号とを加算する請求項 1 記載の通信システムにおける受信方法。

【請求項 3】 前記補償された受信信号及び直交信号をそれぞれ第 2 の解析的正弦波により第 2 の複素周波数に変換する請求項 2 記載の通信システムにおける受信方法。

【請求項 4】 前記第 2 の解析的正弦波により変換された前記第 2 の複素周波数に基づき、前記分岐された直交信号へのそれぞれの重み付けを変化させる請求項 3 記載の通信システムにおける受信方法。

【請求項 5】 前記第 1 の解析的正弦波により変換された前記第 1 の複素周波数に基づき、前記所望信号を推定する請求項 2 記載の通信システムにおける受信方法。

【請求項 6】 推定された前記所望信号及び前記第 1 の解析的正弦波により変換された前記第 1 の複素周波数に基づき、前記分岐された直交信号へのそれぞれの重み付けを変化させる請求項 5 記載の通信システムにおける受信方法。

【請求項 7】 搬送波周波数帯に変換された信号を受信する受信手段と、該受信手段により受信された受信信号から直交信号を生成する準同期検波手段と、

該受信信号及び該直交信号を解析的正弦波により複素周波数に変換する第 1 の複素周波数変換手段とを具備する通信システムにおける受信機であって、

前記受信信号と前記直交信号との直交性誤差及びゲインアンバランスを補償する直交性・ゲインアンバランス補償手段を有し、

前記第 1 の複素周波数変換手段は、

前記直交性・ゲインアンバランス補償手段により補償された受信信号及び直交信号を前記解析的正弦波により複素周波数に変換する手段を有することを特徴とする通信システムにおける受信機。

【請求項 8】 前記直交性・ゲインアンバランス補償手段は、

前記直交信号を分岐する分岐手段と、

分岐された直交信号のそれぞれに重み付けを行う重み付け手段と、

分岐され、重み付けされた直交信号のいずれか一方と、前記直交信号とを加算する加算手段とを有する請求項 7 記載の通信システムにおける受信機。

【請求項 9】 前記直交性・ゲインアンバランス補償手段により補償された受信信号及び直交信号をそれぞれ解析的正弦波により複素周波数に変換する第 2 の複素周波数変換手段を更に有する請求項 8 記載の通信システムにおける受信機。

【請求項 10】 前記第 2 の複素周波数変換手段の出力に基づき、前記重み付け手段における前記分岐された直交信号へのそれぞれの重み付けを変化させる第 1 の制御手段を更に有する請求項 9 記載の通信システムにおける受信機。

【請求項 11】 前記第 1 の複素周波数変換手段の出力に基づき、前記所望信号を推定する所望信号推定手段を更に有する請求項 8 記載の通信システムにおける受信機。

【請求項 12】 前記所望信号推定手段の出力及び前記第 1 の複素周波数変換手段の出力に基づき、前記重み付け手段における前記分岐された直交信号へのそれぞれの重み付けを変化させる第 2 の制御手段を更に有する請求項 11 記載の通信システムにおける受信機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、通信システムにおける受信方法及び受信機に係り、特に、搬送波帯に信号を変換して伝送を行う通信システムにおいて、所望信号の成分の抽出をベースバンド帯で行う、通信システムにおける受信方法及び受信機に関する。

## 【0002】

## 【従来の技術】

多様なシステム、多様な周波数の信号を単一の受信機を用いて実現できれば、単一の端末でより多様な情報を得ることが可能になる。ところが、無線通信システムの場合、数百MHzから数GHzまでの周波数を持つ搬送波に情報信号を変換して通信を行う。これは、無線が単一の自由空間という媒体を用いて通信を行うため、各システムがオーバーラップしないよう、各システム毎に異なった周波数が割り当て、割り当てられた周波数の搬送波に情報を乗せて通信を行う。従って、多くのシステムが混在する無線周波数では、周波数軸上でかなり周密にシステムが配置されている。そこで、所望の周波数の信号を取り出すには、受信機にチャンネルの帯域に適合した選択性の高いフィルタが必要になる。

## 【0003】

図7は、従来の無線通信システムにおける受信機構成を示す。NTT方式のアナログ自動車電話方式で用いられているダブルスーパーヘテロダイン構成の受信機の抜粋を示す。同図に示す構成は、アンテナ1、初段の搬送波周波数帯であるRF (Radio Frequency) 帯の帯域通過フィルタ2、第1のIF (Intermediate Frequency) へ変換するための局部発振器3及び乗算器4、乗算器4の出力に含まれる高調波成分除去のための帯域通過フィルタ5、第2のIF (Intermediate Frequency) へ変換するための局部発振器6及び乗算器7、乗算器6の出力に含まれる高調波成分除去及び自チャンネル選択用の狭帯域な帯域通過フィルタ8、端末の移動に伴う受信電力変動を吸収する増幅器9、制御信号として送られるデジタル信号と音声信号を分離するための帯域通過フィルタ10、復調器11、及び出力端子12から構成される。

## 【0004】

同図に示す構成では、フィルタ8が高い選択性を有し、自チャンネルの信号のみ

を抽出する役割を果している。ところが、同図の構成において多システムの信号を復調するには、システムに応じてフィルタ 2、5、特に、帯域通過フィルタ 8 の帯域等を変更する必要がある。しかし、一般に、RF・IF 帯のアナログフィルタの周波数特性を変化させることは困難である。即ち、多様な周波数帯域を有するシステムに対応するには、RF 帯あるいは、IF 帯のバンドパスフィルタによって所望信号帯域信号の選択を行うことはできない。

## 【0005】

一般に、システム毎に異なる信号帯域は異なる。従って、多様なシステムの信号を受信するには、想定する通信システムにおいて最大の信号帯域を持つ RF・IF フィルタを備える必要がある。この場合には、所望信号選択は、周波数特性の可変や高い選択性の実現が容易なベースバンドフィルタ、実現性を考慮するとデジタル信号処理により実現されたフィルタで行うことで、多様なシステムの信号受信を可能とする。

## 【0006】

ところが、実際に周波数変換を行うには、周波数シンセサイザが必要となるが、非常に狭帯域のシステムまで想定する場合には、広い周波数範囲に渡って高精度かつ高安定な周波数シンセサイザが必要になる。また、周波数シンセサイザでは自由に周波数を選択するには、回路構成が複雑になり、移動通信のようにデバイスに低消費電力化が要求されるシステムには適用が困難になるという問題も発生する。従って、適当な IF 周波数帯にまで変換し、一旦アナログ・デジタル変換器により、デジタル信号に変換する。その後、高機能なデジタル信号処理技術によって正確な搬送波周波数の推定、及び、復調操作を行うことで通信できるシステムの領域を拡大できる。加えて、この構成であれば、IF 周波数までしか周波数変換しないため、ベースバンドまで周波数変換した場合に発生する受信機の DC (Direct Current) 成分による特性劣化を回避できるという利点もある。

## 【0007】

ところが、

(α) アナログの広帯域通過フィルタとデジタル信号処理によるチャネルフ

フィルタ；

(β) I F 周波数帯におけるアナログ・デジタル変換；

という構成の場合には、I F 周波数とアナログ帯域通過フィルタの周波数帯域の関係でイメージ成分が信号成分に混入し、信号の S N R (Signal to Noise Ratio) を劣化させるという問題がある。

【0 0 0 8】

図 8 は、イメージ成分と帯域通過フィルタの周波数帯域の関係を示す。原理的にデジタル無線通信システムでは、実周波数成分だけ搬送波帯  $f + \Delta f$  へ変換して通信を行う。このとき、受信機において、この信号を局部発振周波数  $f$  で周波数変換を行い、I F 周波数  $\Delta f$  の信号を生成する場合には、原理的に搬送波周波数帯  $f - \Delta f$  の信号も同時に  $\Delta f$  の I F 周波数へ干渉波として落ちてきて、信号の S N R を劣化させる原因になる。例えば、所望信号帯域及び干渉信号共に、位相変調を用いている場合には、以下のように干渉信号が I F 周波数帯に現れる。但し、 $\omega$  は、各周波数であり、 $\omega = 2 \pi f$  の関係がある。

【0 0 0 9】

【数 1】

$$L P F_1 \left[ \{ A \cos((\omega_c + \Delta \omega)t + a_k) + B \cos((\omega_c - \Delta \omega)t + b_k) \} \cos(\omega_c t) \right] = \frac{A}{2} \cos(\Delta \omega t + a_k) + \frac{B}{2} \cos(\Delta \omega t - b_k) \quad (1)$$

ここで、 $t$  は時間変数、 $L P F_1$  は、高周波成分を除去する関数、 $a_k$  と  $b_k$  は所望信号と干渉信号の情報成分、 $A$  と  $B$  は、所望信号と干渉信号のレベルを表している。従来は、この問題を回避するために、図 8 (a) のように、搬送波帯  $f - \Delta f$  の信号を十分抑圧させるための帯域通過フィルタを周波数変換器の前に配置している。ところが、多様な周波数帯のシステムを受信するため、帯域通過フィルタを広帯域にした場合には、図 8 (b) のように搬送波帯  $f - \Delta f$  の信号が I F 周波数帯に変換されてしまう。

【0 0 1 0】

これを克服するため、R F帯の信号を一旦、直交準同期検波した後、イメージ成分を除去する方法が提案されている。その構成を図9に示す。同図に示す構成は、アンテナ13、初段の帯域通過フィルタ14、分岐回路15、19、乗算器16、17、 $\pi/2$ 移相器18、低域通過フィルタ21、22、27、28、アナログ・デジタル変換器23、24、I F周波数の解析的正弦波 $\exp(-j\Delta\omega kT)$ を乗算する複素周波数変換器25、出力端子29、30から構成される。但し、Tは、サンプル周期を示している。同図では、搬送波周波数帯の実周波数信号を直交準同期検波する。即ち、(1)に加えて、以下に示すような直交成分を生成する。

【0 0 1 1】

【数2】

$$\text{LPF}_1 \left[ \{ A \cos((\omega_c + \Delta\omega)t + a_k) + B \cos((\omega_c - \Delta\omega)t + b_k) \} \sin(\omega_c \theta) \right] = \frac{A}{2} \sin(\Delta\omega t + a_k) + \frac{B}{2} \sin(\Delta\omega t - b_k) \quad (2)$$

式(1)と(2)の信号に対して、上記の複素乗算を施し、 $\pm 2\Delta\omega$ に現れる高周波成分を除去すると、以下に示するように所望信号だけを得ることができる。

【数3】

$$\begin{aligned} & \text{LPF}_2 \left[ \left\{ \frac{A}{2} \cos(\Delta\omega t + a_k) + \frac{B}{2} \cos(\Delta\omega t + b_k) \right\} \cos(\Delta\omega \theta) \right] \\ & - \text{LPF}_2 \left[ \left\{ -\frac{A}{2} \sin(\Delta\omega t + a_k) + \frac{B}{2} \sin(\Delta\omega t - b_k) \right\} \sin(\Delta\omega \theta) \right] \\ & = \left\{ \frac{A}{4} \cos(a_k) + \frac{B}{4} \cos(b_k) \right\} - \left\{ -\frac{A}{4} \cos(a_k) + \frac{B}{4} \cos(b_k) \right\} = \frac{A}{2} \cos(a_k) \end{aligned} \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} & \text{LPF}_2 \left[ \left\{ \frac{A}{2} \cos(\Delta\omega t + a_k) + \frac{B}{2} \cos(\Delta\omega t + b_k) \right\} \sin(\Delta\omega \theta) \right] \\ & + \text{LPF}_2 \left[ \left\{ -\frac{A}{2} \sin(\Delta\omega t + a_k) + \frac{B}{2} \sin(\Delta\omega t - b_k) \right\} \cos(\Delta\omega \theta) \right] \\ & = \left\{ -\frac{A}{4} \sin(a_k) + \frac{B}{4} \sin(b_k) \right\} + \left\{ -\frac{A}{4} \sin(a_k) - \frac{B}{4} \sin(b_k) \right\} = -\frac{A}{2} \sin(a_k) \end{aligned} \quad (3.2)$$

L P F 2 は、 $\pm 2 \Delta \omega$  に現れる高周波成分を除去する関数、式(3.1) と(3.2) が完全な形で実現できれば、理論的にはイメージ成分をキャンセルできる。ところが、実際にはアナログ準同期検波器の直交性誤差・ゲインアンバランスが存在し、その影響で式(3.1) と(3.2) に搬送波帯  $f - \Delta f$  の信号が混入し、S N R を劣化させる。現状のアナログ技術では、(1) と(2) のアナログ直交準同期検波器の直交性やゲインバランスを高精度で実現することは極めて困難である。実際、これを高精度に行うためには、従来は、人手により調整を行っているが、調整では、精々 20 ~ 30 d B が限界で、通常の無線通信システムの要求条件（例えば、P D C システムでは、80 ~ 90 d B）には遠く及ばない。また、多様なシステムの信号を受信するには、多様な周波数帯の信号に対して直交性を保つ必要があるが、アナログ  $\pi/2$  移相器の特性を広帯域に渡って維持することは、原理的に不可能である。従って、図 9 の構成では、アナログ準同期検波器の直交性誤差やゲインアンバランスより十分なイメージ除去性能が得られないという問題がある。

## 【 0 0 1 2 】

別の手法として、 $\Delta \omega$  を帯域通過フィルタの帯域より遙かに大きくとることで、このイメージ成分の混入を防ぐ方法がある。この場合、この高い I F 信号を直接アナログ・デジタル変換器に入力してデジタル信号に変換しなければならない。この場合、アナログ・デジタル変換器の動作速度は、I F 周波数に比較して遙に低くても、最低ナイキストレートの 4 倍以上あれば理論的には、信号の復調が可能になる。

## 【 0 0 1 3 】

従って、このバンドパスフィルタリングと呼ばれる技術を利用することによって、イメージ周波数からの干渉を受けずに、前述の (α) と (β) の条件を満足できる。但し、この場合、アナログ・デジタル変換器のサンプリングクロックのジッタによって著しく特性が劣化し、その劣化量は、I F 周波数に比例するため、高い I F 周波数のシステムには適用が困難になり、結局適用範囲が殆どなく実用に耐えない。

## 【 0 0 1 4 】

## 【発明が解決しようとする課題】

上記のように、従来は、多様なシステムの信号を受信するため、搬送波周波数帯に広帯域な帯域通過フィルタを備え、その後にアナログ直交準同期検波を用いて周波数変換し、ディジタル複素周波数変換とフィルタリングによりイメージ成分を除去する構成において、アナログ直交準同期検波器の不完全性によりイメージ成分が十分抑圧できないという問題がある。例え、多少の S N R を劣化を容認して、ある周波数において人が調整を行ったとしても、周波数が変わった場合には、調整しなおす必要があり、ダイナミックな受信システムの変更が不可能であるという問題がある。

## 【0 0 1 5】

本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、局部発振器を用いて周波数変換を行う場合に発生する局発周波数を軸として信号帯域と対称な周波数帯域からの干渉信号成分を除去することが可能な通信システムにおける受信方法及び受信機を提供することを目的とする。

## 【0 0 1 6】

## 【課題を解決するための手段】

本発明（請求項 1）は、搬送波周波数帯に変換された信号を受信し、該受信信号から直交信号を生成し、該受信信号及び該直交信号を第 1 の解析的正弦波により第 1 の複素周波数に変換する通信システムにおける受信方法において、

受信信号と生成された直交信号との直交性誤差及びゲインアンバランスを補償し、

補償された受信信号及び直交信号を第 1 の解析的正弦波により第 1 の複素周波数に変換する。

## 【0 0 1 7】

本発明（請求項 2）は、直交性誤差・ゲインアンバランスを補償する際に、直交信号を分岐し、

分岐された直交信号のそれぞれに重み付けを行い、

分岐され、重み付けされた直交信号のいずれか一方と、直交信号とを加算する

## 【 0 0 1 8 】

本発明（請求項 3）は、直交性誤差・ゲインアンバランス補償手段により補償された受信信号及び直交信号をそれぞれ第 2 の解析的正弦波により第 2 の複素周波数に変換する。

## 【 0 0 1 9 】

本発明（請求項 4）は、第 2 の解析的正弦波により変換された第 2 の複素周波数に基づき、分岐された直交信号へのそれぞれの重み付けを変化させる。

## 【 0 0 2 0 】

本発明（請求項 5）は、第 1 の解析的正弦波により変換された第 1 の複素周波数に基づき、所望信号を推定する。

## 【 0 0 2 1 】

本発明（請求項 6）は、推定された所望信号及び第 1 の解析的正弦波により変換された第 1 の複素周波数に基づき、分岐された直交信号へのそれぞれの重み付けを変化させる。

図 1 は、本発明の原理構成図である。

## 【 0 0 2 2 】

本発明（請求項 7）は、搬送波周波数帯に変換された信号を受信する受信手段 3 0 1 と、該受信手段 3 0 1 により受信された受信信号から直交信号を生成する準同期検波手段 3 0 2 と、該受信信号及び該直交信号を解析的正弦波により複素周波数に変換する第 1 の複素周波数変換手段 3 0 4 とを具備する通信システムにおける受信機であって、

受信信号と直交信号との直交性誤差及びゲインアンバランスを補償する直交性誤差・ゲインアンバランス補償手段 3 0 3 を有し、

第 1 の複素周波数変換手段 3 0 4 は、

直交性誤差・ゲインアンバランス補償手段 3 0 3 により補償された受信信号及び直交信号を解析的正弦波により複素周波数に変換する手段を有する。

## 【 0 0 2 3 】

本発明（請求項 8）は、直交性誤差・ゲインアンバランス補償手段 3 0 3 において、直交信号を分岐する分岐手段と、

分岐された直交信号のそれぞれに重み付けを行う重み付け手段と、  
分岐され、重み付けされた直交信号のいずれか一方と、直交信号とを加算する  
加算手段とを有する。

## 【 0 0 2 4 】

本発明（請求項 9）は、直交性誤差・ゲインアンバランス補償手段 3 0 3 により  
補償された受信信号及び直交信号をそれぞれ解析的正弦波により複素周波数に  
変換する第 2 の複素周波数変換手段を更に有する。

## 【 0 0 2 5 】

本発明（請求項 1 0）は、第 2 の複素周波数変換手段の出力に基づき、重み付  
け手段における分岐された直交信号へのそれぞれの重み付けを変化させる第 1 の  
制御手段 3 0 5 を更に有する。

## 【 0 0 2 6 】

本発明（請求項 1 1）は、第 1 の複素周波数変換手段 3 0 4 の出力に基づき、  
所望信号を推定する所望信号推定手段を更に有する。

## 【 0 0 2 7 】

本発明（請求項 1 2）は、所望信号推定手段の出力及び第 1 の複素周波数変換  
手段の出力に基づき、重み付け手段における分岐された直交信号へのそれぞれの  
重み付けを変化させる第 2 の制御手段 3 0 5 を更に有する。

## 【 0 0 2 8 】

上記のように、本発明は、直交性誤差・ゲインアンバランス補償手段を設け、  
受信機の出力に基づいて、補償器における受信信号と受信信号から生成した直交  
信号への重み付け係数を変化させることにより、通信システムの受信機における  
受信信号の復調時に発生する干渉信号成分を除去することが可能となる。

## 【 0 0 2 9 】

## 【発明の実施の形態】

準同期検波器の直交性誤差・ゲインアンバランスの発生メカニズムはいくつか  
あるが、基本的には直交性誤差の発生後に直交信号と同相信号に異なった利得が  
かかって出力されるモデルで記述することができる。言うまでもなく、理想的に  
は、直交信号と同相信号は、ある位相に対する余弦波と正弦波という直交信号対

で記述される。そこで、直交性誤差とは、余弦成分が直交信号に（あるいは、正弦波成分が直交信号に）漏れ込むことによって発生していると理解できる。従って、この漏れ込んだ成分を差し引くことで直交信号対が復元できる。即ち、直交成分に漏れ込んだ余弦波の大きさを推定し、これを直交成分から減算することにより直交性誤差補償が実現できる。

## 【 0 0 3 0 】

一方、直交信号と同相信号のゲインアンバランスは言うまでもなく、直交準同期検波器の後段に備えられた直交、同相の各々の信号に対する増幅器の利得の違いに起因している。従って、自動利得制御増幅器を備えて、この利得誤差を吸収することで、この問題を解決できる。前述のように先に直交性誤差が発生し、その後ゲインアンバランス誤差が発生するため、補償はその逆、即ち、ゲインアンバランス誤差補償後に、直交性誤差を補償する構造になる。但し、直交信号からの漏れ込み量の推定係数に対する2度の乗算演算を避けるため、アナログ・デジタル変換した直交信号に利得誤差と漏れ込み量を直接推定する構成とする。

## 【 0 0 3 1 】

従って、直交成分を分岐し適当な重み付け（1）を行い、直交信号として出力し、分岐された直交信号にも適当な重み付け（2）を施すことで、直交性とゲインアンバランスが補償される。この2種類の重み付け係数は、後述の適応制御アルゴリズムにより逐次的に推定される。

## 【 0 0 3 2 】

直交性誤差・ゲインアンバランスがあると、前述のように最終出力信号にイメージ周波数  $f - \Delta f$  からの干渉波が漏れ込んでくる。同様な現象は、イメージ周波数  $f - \Delta f$  の信号を所望信号として復調した場合、 $f - \Delta f$  の周波数帯の信号が漏れ込んでくることを意味している。従って、イメージ周波数信号の復調器に現れる  $f - \Delta f$  の周波数帯の信号を最小化するように、上記の2つの係数を適応的に制御することで、直交性誤差・ゲインアンバランスが適応的に補償され、周波数  $f$  が変化しても常にイメージ周波数からの干渉を抑制することができる。

## 【 0 0 3 3 】

その適応制御としては、まず、係数を微小量増加させた時の干渉電力の増減を

測定する。もしその干渉電力が増大するようであれば、係数を微小量減少させる。逆に、干渉量が減少するようであれば、係数も微小量増大させる。この手続を繰り返すことにより、逐次的に最適係数を推定できる。

## 【0034】

また、別の方法として  $f + \Delta f$  の周波数帯信号を復調しようとした場合に混入するイメージ周波数からの干渉成分を検出し、これを最小化することでも、上記の2つの係数を推定できる。即ち、復調器出力信号に含まれる所望信号の振幅と位相誤差及び、送信されたデジタル信号をも推定し、このデジタル信号に推定した振幅と位相誤差を乗算することで雑音の影響のない受信信号成分（レプリカ）を推定する。復調器出力からこのレプリカを減じることで、漏れ込んだ干渉成分だけを検出する。この干渉信号を最小化するように前述の適応制御アルゴリズムを動作させることで、強い干渉信号の存在下でも優れた干渉補償が可能になる。

## 【0035】

## 【実施例】

## 【第1の実施例】

図3は、本発明の第1の実施例の受信機の構成を示す。

## 【0036】

同図に示す受信機は、アンテナ31、アナログ乗算器33、34、分岐回路32、36、 $\pi/2$ 移相器35、発振器37、低域通過フィルタ38、39、45～48、アナログ・デジタル変換器40、41、直交性誤差・ゲインアンバランス補償器42、複素周波数変換器44、二乗回路49、50、加算器51、適応制御回路52、出力端子53、54から構成される。

## 【0037】

以下に、上記の構成における動作を説明する。

## 【0038】

アンテナ31で受信された信号は、分岐回路32、36、アナログ乗算器33、34、 $\pi/2$ 移相器35、発振器37で構成されるアナログ直交準同期検波器を経た後、低域通過フィルタ38、39により高調波成分を除去された後に、ア

ナログ・ディジタル変換器 4 0, 4 1 によりディジタル信号に変換される。アナログ・ディジタル変換器 4 0, 4 1 の出力は、直交性誤差・ゲインアンバランス補償器 4 2 によりアナログ準同期検波器の直交性ゲインアンバランス補償を受けた後、複素周波数変換器 4 3, 4 4 に入力される。

## 【 0 0 3 9 】

複素周波数変換器 4 3, 4 4 では、I F 周波数をもつ解析的正弦波を入力信号に複素乗算する。入力信号及び正弦波が解析的に表現されているため、マイナス周波数成分とプラスの周波数成分を別の信号として区別できる。従って、入力信号に対して負の I F 周波数をもつ解析的正弦波を掛けた複素周波数変換器 4 3 からは、 $f + \Delta f$  の周波数成分だけが、ベースバンド帯に変換され、複素周波数変換器 4 3 に接続された低域通過フィルタ 4 5、4 6 から出力される。

## 【 0 0 4 0 】

同様の原理に基づいて、入力信号に対して、正の I F 周波数を持つ解析的正弦波を掛けた複素周波数変換器 4 4 からは、 $f - \Delta f$  の周波数成分だけがベースバンド帯に変換され、複素周波数変換器 4 4 に接続された低域通過フィルタ 4 7、4 8 から出力される。

## 【 0 0 4 1 】

完全に直交性誤差・ゲインアンバランス補償が行われた場合には、低域通過フィルタ 4 7、4 8 からは何も出力されないはずであるが、多少でも誤差が残留していると信号が出力される。そこで、二乗回路 4 9、5 0、加算器 5 1 で構成される電力検出器の出力が最小になるよう、制御装置 5 2 により制御する。

## 【 0 0 4 2 】

具体的には、低域通過フィルタ 4 7、4 8 の出力を、 $y_{k,i} (w_{k,i}, w_{k,q})$  と  $y_{k,q} (w_{k,i}, w_{k,q})$  とすると加算器 5 1 の出力  $z_k (w_{k,i}, w_{k,q})$  は以下のように書き表せる。

## 【 0 0 4 3 】

【数 4】

$$z_k = |y_{k,i}(w_{k,i} \quad w_{k,q})|^2 + |y_{k,q}(w_{k,i} \quad w_{k,q})|^2 \quad (4)$$

$z_k(w_{k,i}, w_{k,q})$  を最小にするには、 $w_{k,i}, w_{k,q}$  に関する  $z_k(w_{k,i}, w_{k,q})$  の電力平面を計算し、その最小点を探索すればよい。即ち、ある  $w_{k,i}, w_{k,q}$  に対する  $z_k(w_{k,i}, w_{k,q})$  電力平面の傾斜ベクトルを計算し、最小値方向に向かって  $w_{k,i}, w_{k,q}$  の値を少しずつ動かしていくことで、最適点を算出する。

【0 0 4 4】

具体的には、傾斜ベクトルは次式で求められる。

【0 0 4 5】

【数 5】

$$\frac{\partial z_k}{\partial w_{k,i}} = z_k(w_{k,i} + \Delta w \quad w_{k,q}) - z_k(w_{k,i} \quad w_{k,q}) \quad (5.1)$$

$$\frac{\partial z_k}{\partial w_{k,q}} = z_k(w_{k,i} \quad w_{k,q} + \Delta w) - z_k(w_{k,i} \quad w_{k,q}) \quad (5.2)$$

ここで、 $\Delta w$  は、適当な微小値を示している。適応制御の原理に従えば、傾斜ベクトルの示す方向と逆方向に進むことで、最小値に近づくことができる。

【0 0 4 6】

【数 6】

$$w_{k,i} = w_{k-1,i} - \mu \frac{\partial z_k}{\partial w_{k,i}} \quad (6.1)$$

$$w_{k,q} = w_{k-1,q} - \mu \frac{\partial z_k}{\partial w_{k,q}} \quad (6.2)$$

上記の式の（６．１）、（６．２）における $\mu$ は、ステップサイズパラメータと呼ばれる任意の係数である。即ち、制御回路５２では、式（５．１）、（５．２）、（６．１）、（６．２）の演算を信号が入力されるごとに繰り返し演算する。

【００４７】

また、図３は、本発明の第１の実施例の直交性誤差・ゲインアンバランス補償器の構成を示す。同図に示す直交性誤差・ゲインアンバランス補償器４２は、入力端子５５、５６、乗算器５７、５８、加算器５９、係数入力端子６０、６１、出力端子６２、６３から構成される。

【００４８】

図４は、本発明の第１の実施例の複素周波数変換器の構成を示す。実際には、所謂、デジタル複素乗算器に加えてＮＣＯ（Numerically Controlled Oscillator）とデジタル $\pi/2$ 移相器が備えられている。同図（ａ）は、負のＩＦ周波数を持つ解析的搬送波を掛け合わせる複素周波数変換器の構成を示し、同図（ｂ）は、正のＩＦ周波数をもつ解析的搬送波を掛け合わせる複素周波数変換器の構成を示している。

【００４９】

同図に示す複素周波数変換器は、入力端子６４、６５、７６、７７、乗算器６６～６９、７８～８１、加算器７１、８１、デジタル $\pi/2$ 移相器７２、８３、ＮＣＯ７３、８４、出力端子７４、７５、８５、８６から構成される。

【００５０】

上記のように、アナログ直交準同期検波器による準同期検波後に、直交性誤差

・ゲインアンバランス補償器 4 2 で直交性誤差・ゲインアンバランス補償を行った後に、複素周波数変換器 4 4 で周波数変換によりベースバンド帯に変換し、同時に発生する高周波成分を低域通過フィルタにより除去し、所望信号を得る。本発明では、この低域通過フィルタ通過後の信号の S N R を最大にするよう直交性誤差・ゲインアンバランス補償回路を制御する。その制御方法は、直交性誤差・ゲインアンバランス補償回路の係数を微小値だけ変化させ、その時の S N R の変化を検出することにより、S N R を最大にする制御係数の変化方法を推定し、その方向に係数を制御させることで、係数を最適値に漸近させる。

【 0 0 5 1 】

[第 2 の実施例]

図 5 は、本発明の第 2 の実施例の受信機の構成を示す。

【 0 0 5 2 】

同図に示す受信機は、アンテナ 8 7、アナログ乗算器 8 8、8 9、分岐回路 1 3 0、9 1、 $\pi/2$  移相器 9 0、発振器 9 2、低域通過フィルタ 9 3、9 4、9 9、1 0 0、アナログ・デジタル変換器 9 5、9 6、直交性誤差・ゲインアンバランス補償器 9 7、複素周波数変換器 9 8、二乗回路 1 0 3、1 0 4、加算器 1 0 5、減算器 1 0 1、1 0 2、適応制御回路 1 0 7、位相・振幅・信号推定回路 1 0 6、出力端子 1 0 8、1 0 9 を示している。

【 0 0 5 3 】

同図に示す受信機において、直交性誤差・ゲインアンバランス補償器 9 7 までは、前述の図 2 と全く同一の処理である。直交性誤差・ゲインアンバランス補償器 9 7 の出力は、複素周波数変換器 9 8 に入力される。複素周波数変換器 9 8 では、入力信号に対して負の I F 周波数をもつ解析的正弦波をかけるため、複素周波数変換器 9 8 からは、 $f + \Delta f$  の周波数成分だけが、ベースバンド帯に変換され、複素周波数変換器 9 8 に接続された低域通過フィルタ 9 9、1 0 0 から出力される。この出力信号を分岐し、その一方を位相・振幅・信号推定回路 1 0 6 に入力する。ここで、位相・振幅・信号推定回路 1 0 6 では、低域通過フィルタ 9 9、1 0 0 から出力された所望周波数帯域を送信されてきた信号の振幅や位相誤差及び送信デジタル信号そのものを推定し、推定されたデジタル信号に位相

誤差と振幅を掛け合わせてレプリカと呼ばれる受信信号の推定値を出力する。

【0054】

低域通過フィルタ99、100の出力信号から、位相・振幅・信号推定回路106より出力されたレプリカ信号を減算器101、102により減算することで、 $f - \Delta f$ の周波数成分からの干渉信号を出力する。もしも、直交性誤差・ゲインアンバランス補償器97が不完全であると、低域通過フィルタ99、100から $f - \Delta f$ の周波数成分が出力される。この信号成分が最小になるよう制御装置107によって、直交性誤差・ゲインアンバランス補償器97の係数を制御する。即ち、二乗回路103、104、加算器105により構成された電力測定器出力を $z_k$ として、式(5.1)～(6.2)の演算を制御装置107によって行うことでこの制御を実現できる。即ち、式(4)の $y_{k,i}(w_{k,i}, w_{k,q})$ と $y_{k,q}(w_{k,i}, w_{k,q})$ を図5における減算器101、102の出力として式(5.1)～(6.2)の演算を行う。

【0055】

図6は、本発明の第2の実施例の位相・振幅・信号推定回路の構成を示す。同図に示す位相・振幅・信号推定回路106は、変調方式としてBPSK(Binary Phase Shift Keying)を適用した場合の構成例である。また、同図では、それ以前とは異なり、全て複素数で表現している。即ち、入力信号 $s_k$ は、 $s_k = y_{k,i}(w_{k,i}, w_{k,q}) + j y_{k,q}(w_{k,i}, w_{k,q})$ と表現される。但し、 $j$ は、虚数単位、 $y_{k,i}(w_{k,i}, w_{k,q})$ と $y_{k,q}(w_{k,i}, w_{k,q})$ は、図5における低域通過フィルタ99、100の出力信号である。

【0056】

同図に示す位相・振幅・信号推定回路106は、入力嘆じ110、複素乗算器111、113、123、128、複素減算器112、115、スカラ減算器119、複素加算器125、実数「1」を出力する回路113、実数「-1」を出力する回路116、複素数の絶対値の2乗を演算する回路117、118、入力信号の符号ビットのみを抽出し、それに絶対値「1」を乗算して出力する回路、実数係数 $\lambda$ を乗算する回路124、実数係数 $1 - \lambda$ を乗算する回路127、1サンプル遅延回路126、出力端子129から構成される。

## 【 0 0 5 7 】

この構成は、BPSK変調信号の送信信号である回路113の出力「1」、あるいは、回路116の出力「-1」に信号の振幅位相情報を複素乗算器111、114により複素乗算することで、入力信号の仮判定値を2種類、発生させる。入力信号と2つの仮判定値との差を、各々複素減算器112、115で計算する。この出力の絶対値の2乗、即ち、電力を各々回路117、118で独立に演算し、その出力を比較する。即ち、減算器119により回路118の出力から回路117の出力を減算する。そして、その出力信号の符号を検出し、それに実数「1」を乗算して出力することで、より入力信号に近い仮判定値を生成した送信信号が得られる。

## 【 0 0 5 8 】

この推定した送信信号と入力信号の複素相関を複素乗算器123で演算し、係数乗算器124に入力する。係数乗算器124、複素加算器125、サンプル間遅延回路126で構成された1次の低域通過型ラグフィルタにより複素乗算器123の出力である相関値に含まれる雑音成分や高周波成分を除去し、正確な入力信号の位相を振幅を推定して、複素乗算器111、114に各々出力する。一方、推定された送信信号に入力信号の位相と振幅を複素乗算器128で与えることにより、入力信号のレプリカを端子129から出力する。

## 【 0 0 5 9 】

なお、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲内において、種々変更・応用が可能である。

## 【 0 0 6 0 】

## 【発明の効果】

上述のように、本発明によれば、適応制御回路を備えた、直交性誤差・ゲインアンバランス補償器をアナログ・デジタル変換後に配置することで、広い周波数帯域に渡ってアナログ準同期検波器の直交性誤差・ゲインアンバランスを適応的に補償できる。従って、イメージ周波数帯域からの信号を広帯域に渡って高精度に除去できるため、搬送波周波数帯の帯域通過フィルタを広帯域にしても信号のSNRの劣化なく、通信が可能となる。これにより、多様なシステムの信号を

1 台の受信機で高品質に実現できるため、端末や基地局の大幅な高機能化が可能になる。従って、多様なサービスを I 種類の端末、I 種類の基地局で行うという、製品開発コストの低減や、端末に大幅な付加価値の付与など、計り知れない効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の原理構成図である。

【図 2】

本発明の第 1 の実施例の受信機の構成図である。

【図 3】

本発明の第 1 の実施例の直交・ゲインアンバランス補償器の構成図である。

【図 4】

本発明の第 1 の実施例の複素周波数変換器の構成図である。

【図 5】

本発明の第 2 の実施例の受信機の構成図である。

【図 6】

本発明の第 2 の実施例の位相・振幅・信号推定回路の構成図である。

【図 7】

従来の無線機における受信機の構成例である。

【図 8】

イメージ成分と I F 周波数の関係を示す図である。

【図 9】

従来のイメージキャンセラの構成図である。

【符号の説明】

- 3 1 アンテナ
- 3 2, 3 6 分岐回路
- 3 3, 3 4 アナログ乗算器
- 3 5  $\pi/2$  移相器
- 3 7 発振器

3 8, 3 9, 4 5 ~ 4 8 低域通過フィルタ  
 4 0, 4 1 アナログ・デジタル変換器  
 4 2 直交性誤差・ゲインアンバランス補償器  
 4 4 複素周波数変換器  
 4 9, 5 0 二乗回路  
 5 1 加算器  
 5 2 適応制御回路  
 5 3, 5 4 出力端子  
 5 5, 5 6 入力端子  
 5 7, 5 8 乗算器  
 5 9 加算器  
 6 0, 6 1 係数入力端子  
 6 2, 6 3 出力端子  
 6 4, 6 5, 7 6, 7 7 入力端子  
 6 6 ~ 6 9, 7 8 ~ 8 1 乗算器  
 7 1, 8 1 加算器  
 7 2, 8 3  $\pi/2$  移相器  
 7 3, 8 4 NCO  
 7 4, 7 5, 8 5, 8 6 出力端子  
 8 7 アンテナ  
 8 8, 8 9 アナログ乗算器  
 9 0 移相器  
 9 1 分岐回路  
 9 2 発振器  
 9 3, 9 4, 9 9, 1 0 0 低域通過フィルタ  
 9 5, 9 6 アナログ・デジタル変換器  
 9 7 直交性誤差・ゲインアンバランス補償器  
 9 8 複素周波数変換器  
 1 0 1, 1 0 2 減算器


- 1 0 3, 1 0 4 二乗回路
- 1 0 5 加算器
- 1 0 7 適応制御回路
- 1 0 6 位相・振幅・信号推定回路
- 1 0 7 適応制御回路
- 1 0 8, 1 0 9 出力端子
- 1 1 0 入力端子
- 1 1 1, 1 1 3, 1 2 3, 1 2 8 複素乗算器
- 1 1 2, 1 1 5 複素減算器
- 1 1 9 スカラ減算器
- 1 1 3 実数「1」を出力する回路
- 1 1 6 実数「-1」を出力する回路
- 1 1 7, 1 1 8 複素数の絶対値の2乗を演算する回路
- 1 2 4 実数係数 $\lambda$ を乗算する回路
- 1 2 5 複素加算器
- 1 2 6 サンプル間遅延回路
- 1 2 7 次数係数 $1 - \lambda$ を乗算する回路
- 1 2 9 出力端子
- 1 3 0 分岐回路
- 2 0 1 アナログ準同期検波器
- 2 0 2 アナログ・ディジタル変換器
- 2 0 3 直交性誤差・ゲインアンバランス補償器
- 2 0 4 デジタル複素周波数変換器
- 2 0 5 低域通過フィルタ
- 3 0 1 受信手段
- 3 0 2 準同期検波手段
- 3 0 3 直交性誤差・ゲインアンバランス補償手段
- 3 0 4 複素周波数変換手段
- 3 0 5 (第1、第2の)制御手段

【書類名】

図面


【図 1】

本発明の原理構成図

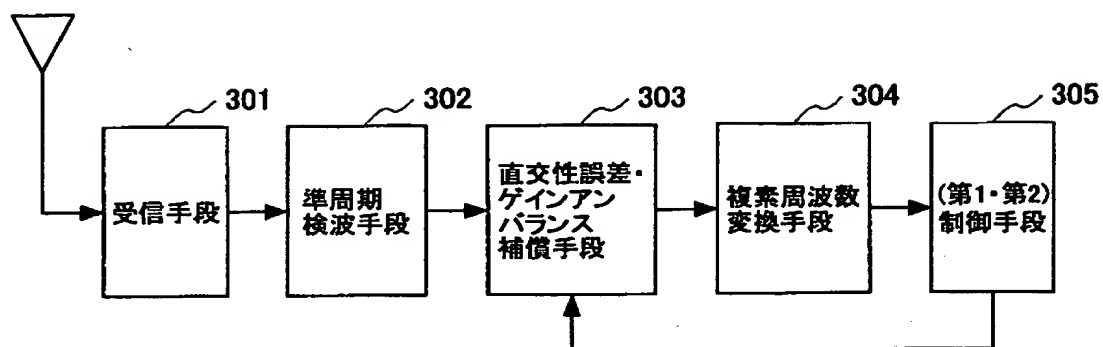


【図 2】

本発明の第 1 の実施例の受信機の構成図

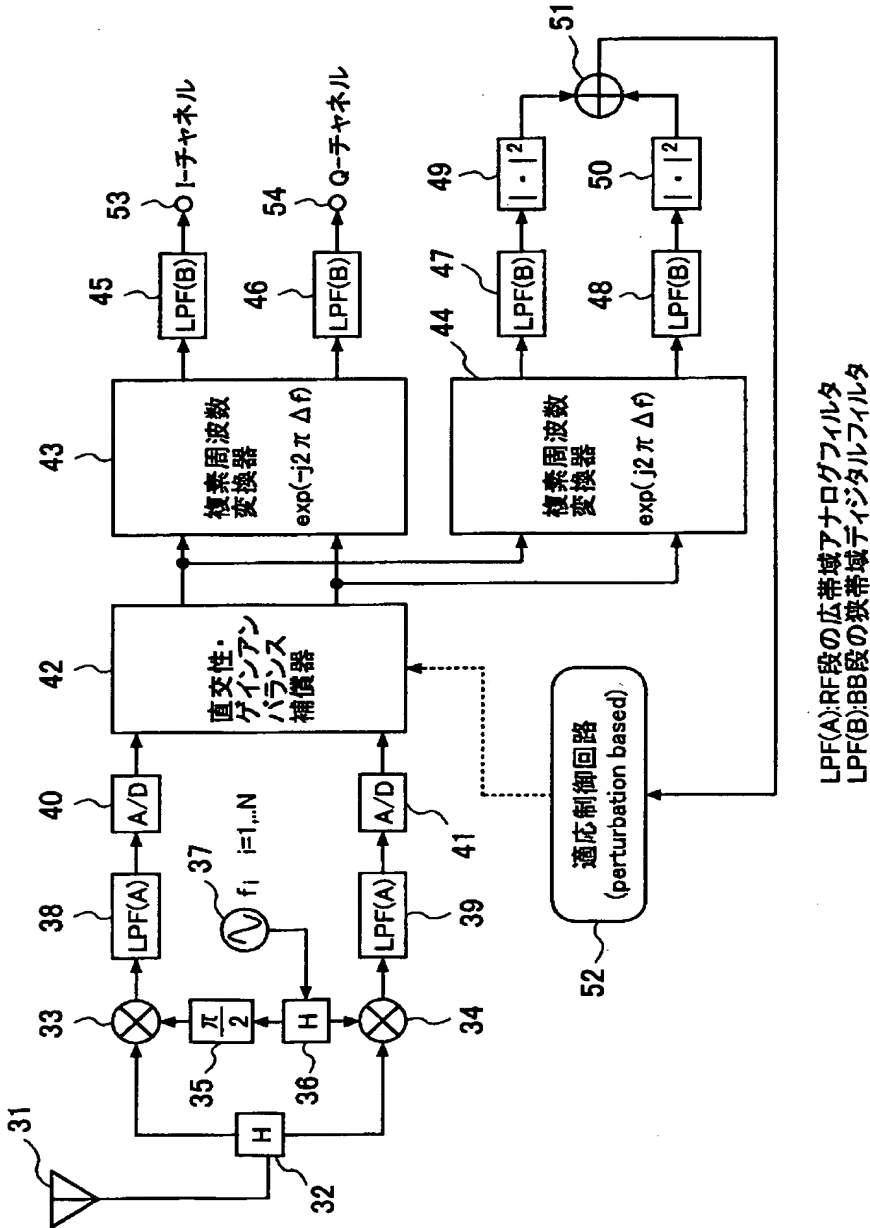


【図 3】

本発明の第 1 の実施例の直交性・ゲイン  
アンバランス補償回路の構成図

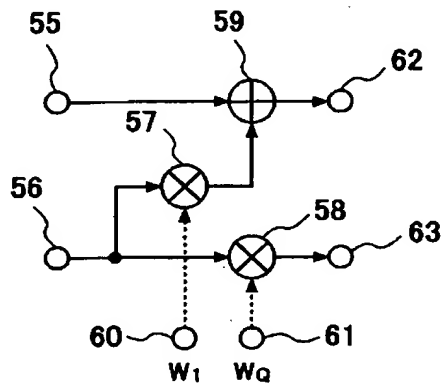

【図 4】

本発明の第 1 の実施例の複素周波数変換器の構成図

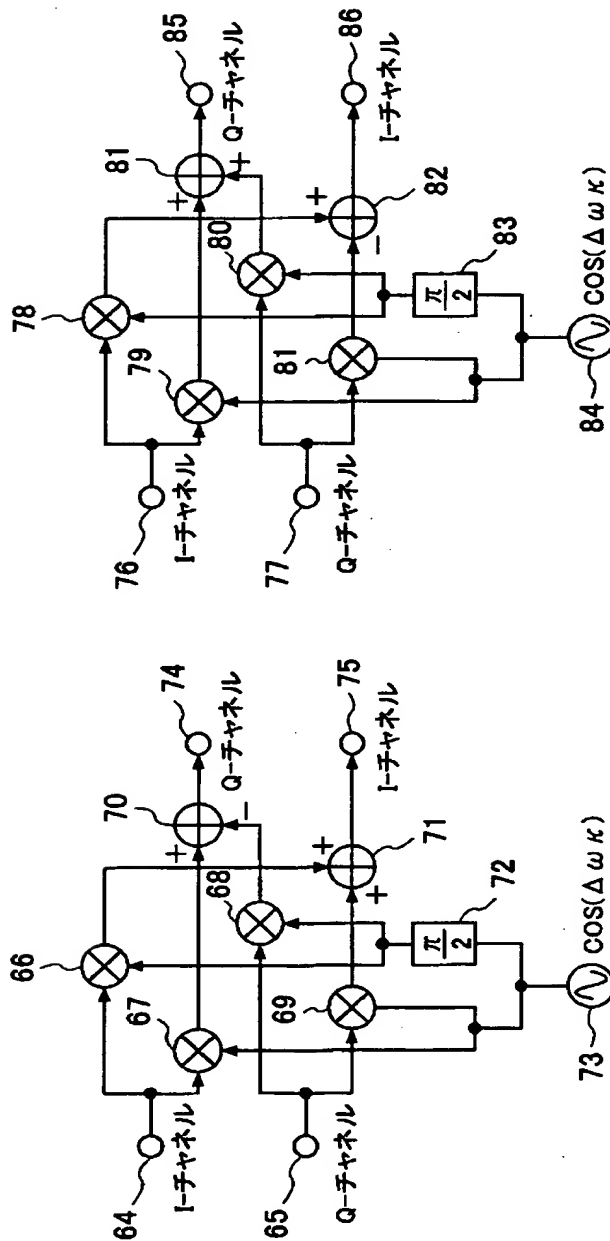


(b) 正のIF周波数をもつ解析的搬送波を掛け  
合わせる複素周波数変換器 ( $j2\pi\Delta f$ ) の構成

(a) 負のIF周波数をもつ解析的搬送波を掛け  
合わせる複素周波数変換器 ( $-j2\pi\Delta f$ ) の構成


【図 5】

本発明の第 2 の実施例の受信機の構成図

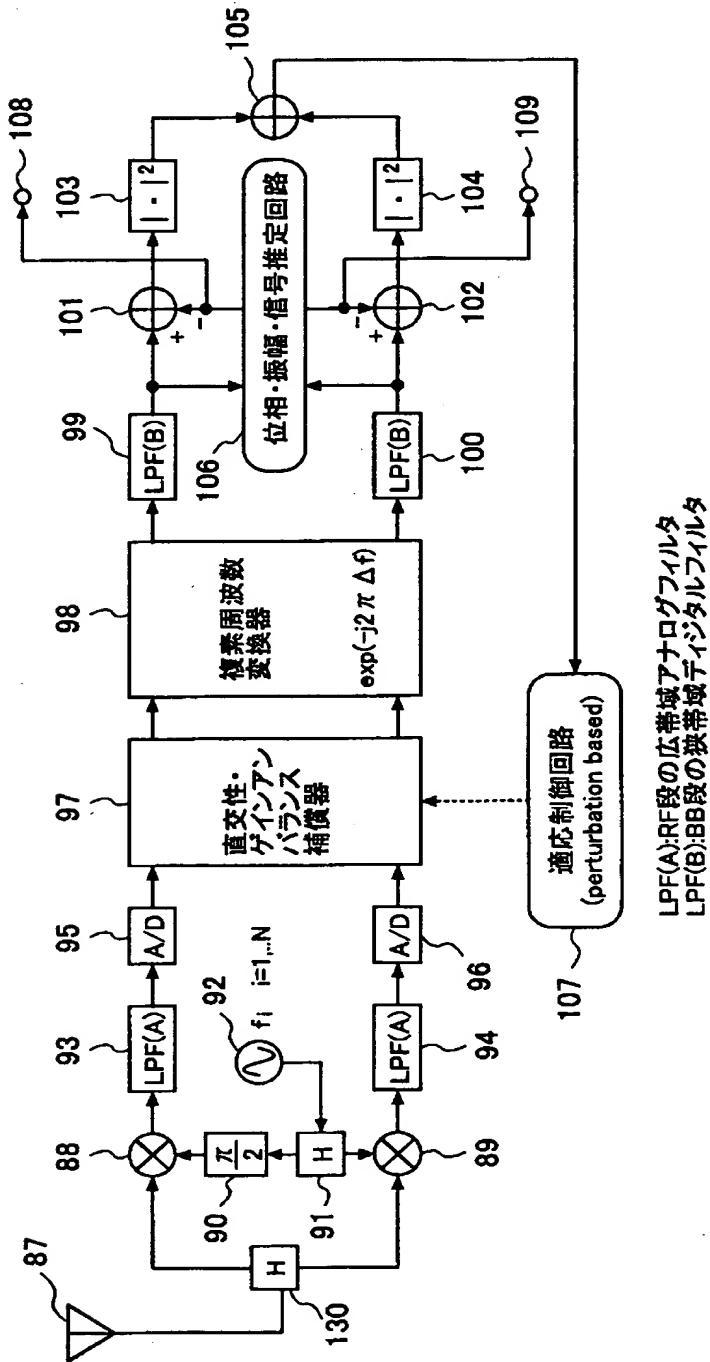


【図 6】

本発明の第 2 の実施例の位相・振幅・信号推定回路の構成例

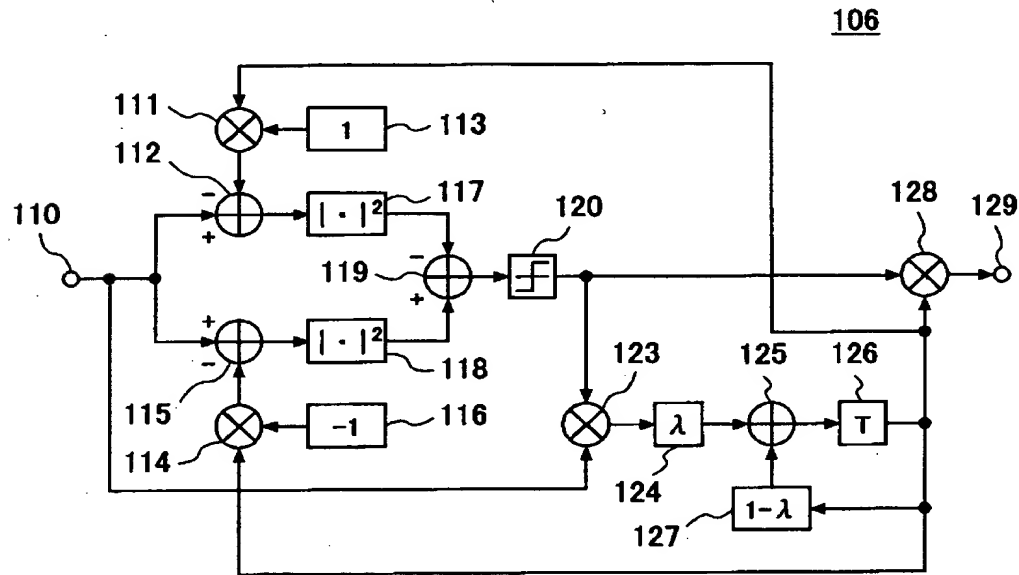


【図 7】

従来の無線機における受信機の構成図

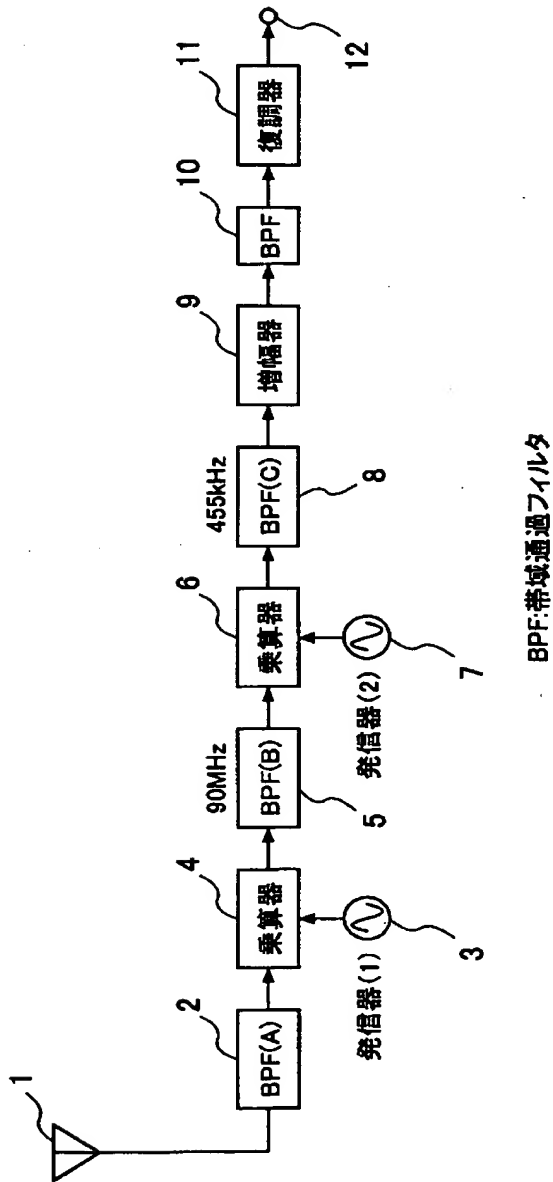


【図 8】

イメージ成分と I F 周波数の関係を示す図

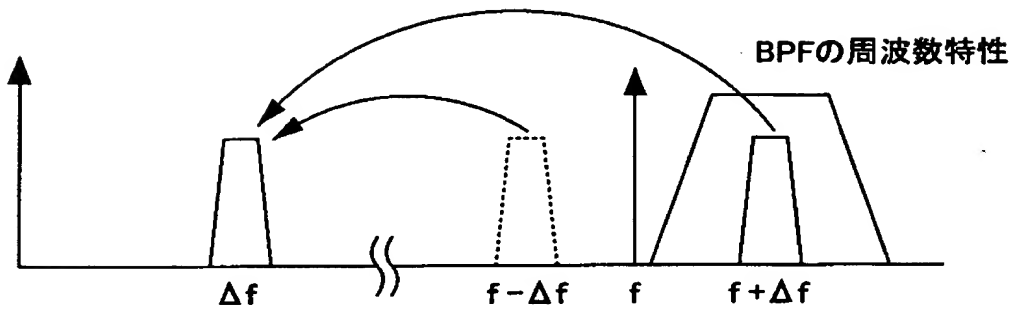


(a)従来の無線機における周波数変換

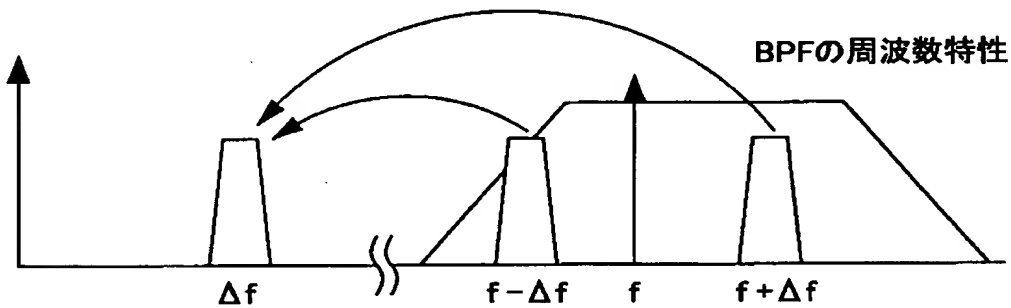

(b)マルチバンド受信機における周波数変換

【図 9】

従来のイメージキャンセラの構成図

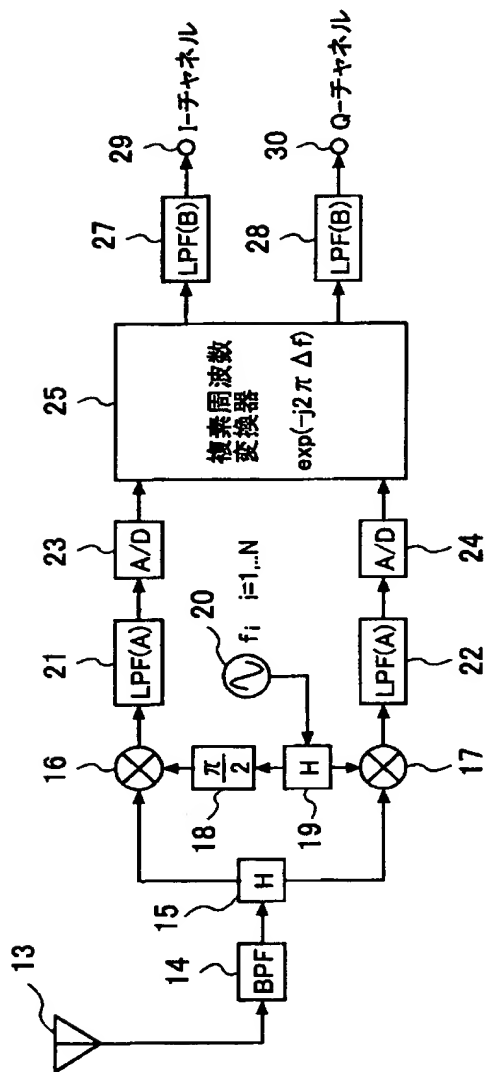

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 局部発振器を用いて周波数変換を行う場合に発生する局発周波数を軸として信号帯域と対称な周波数帯域からの干渉信号成分を除去することが可能な通信システムにおける受信方法及び受信機を提供する。

【解決手段】 本発明は、受信した受信信号と生成された直交信号との直交性誤差及びゲインアンバランスを補償し、補償された受信信号及び直交信号を解析的正弦波により複素周波数に変換する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [392026693]

1. 変更年月日	2000年 5月19日
[変更理由]	名称変更
住 所	東京都千代田区永田町二丁目11番1号
氏 名	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ